

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy wymiany odcinka poziomej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w części piwnicy w budynku przy ulicy Magellana 7

Ze względu na zły stan rurociągów żeliwnych (ciągłe awarie - zapchana kanalizacja) remontujemy w części piwnicy kanalizację sanitarną podposadzkową.

W zakres remontu wchodzi wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej sanitarnej podposadzkowej z rur żeliwnych i kształtek o średnicy  $\varnothing 150$  mm o długości około 24 m oraz  $\varnothing 100$  – długości około 5,0 m na instalację z atestowanych rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, łączonych kielichowo na wcisk z uszczelkami gumowymi oraz z kształtkami, zasuwami rewizyjnymi - 2 szt. z zasuwą burzową- 1 szt.

### Roboty ziemne

Dla potrzeb wykonania kanalizacji podposadzkowej z podłączeniem z wymianą zasuw rewizyjnych/burzowych należy wykonać wykopy liniowe o głębokości min 1,2 m odpowiednio zabezpieczone.

Na wyprofilowane podłoże położyć warstwę podsypki piaskowej gr 20 cm wraz z zagęszczeniem.

Po ułożeniu kanału obsypać rurociąg i wykonać zasypkę piaskiem gr 30 cm wraz z zagęszczeniem. Resztę wykopu zasypać piaskiem z zagęszczeniem co 30 cm. **Wykonać stabilizację podłoża i odtworzyć posadzkę betonową.**

### Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe:

W części piwnicy budynku należy rozebrać posadzkę betonową i schody betonowe celem wykonania instalacji kanalizacji. Po zakończonych robotach należy odtworzyć posadzkę i schody .

### Roboty montażowe:

Do wymiany rurociągów stosować rury PVC-U 160 SN 8 LITA

Wpięcie do istniejących pionów zastosować łączniki przejściowe i kształtki kanalizacyjne PVC 160/110

### Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością!

Roboty wykonywane będą w budynku czynnym –wszelkie planowane prace uciążliwe hałasem np. przebicia w ścianach, kucie posadзки wykonywać w porozumieniu z administratorem budynku.

Wykonawca winien zatrudniać wykwalifikowanych pracowników przestrzegających obowiązujących przepisów BHP.

Teren prac odpowiednio zabezpieczyć.

Czas wykonania przedmiotu zamówienia do 5 dni roboczych

Na czas wykonywania prac należy wynająć toaletę przenośną z umywalką dla mieszkańców.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 10 września 2024 r.

Gwarancja - 36 miesięcy.


### WAŻNE:

- I. Wycena ryczałtowa robót powinna opierać się na zakresie robót, przeprowadzonej wizji w terenie wraz z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności, materiałów i nakładów niezbędnych do wykonania zadania.
- II. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w opisie do przedmiotu zamówienia niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem ofert.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„Na Skraju”  
ul. Kulczyńskiego 14  
02-777 Warszawa


# Magellana 7

2 3 4 5 6 7

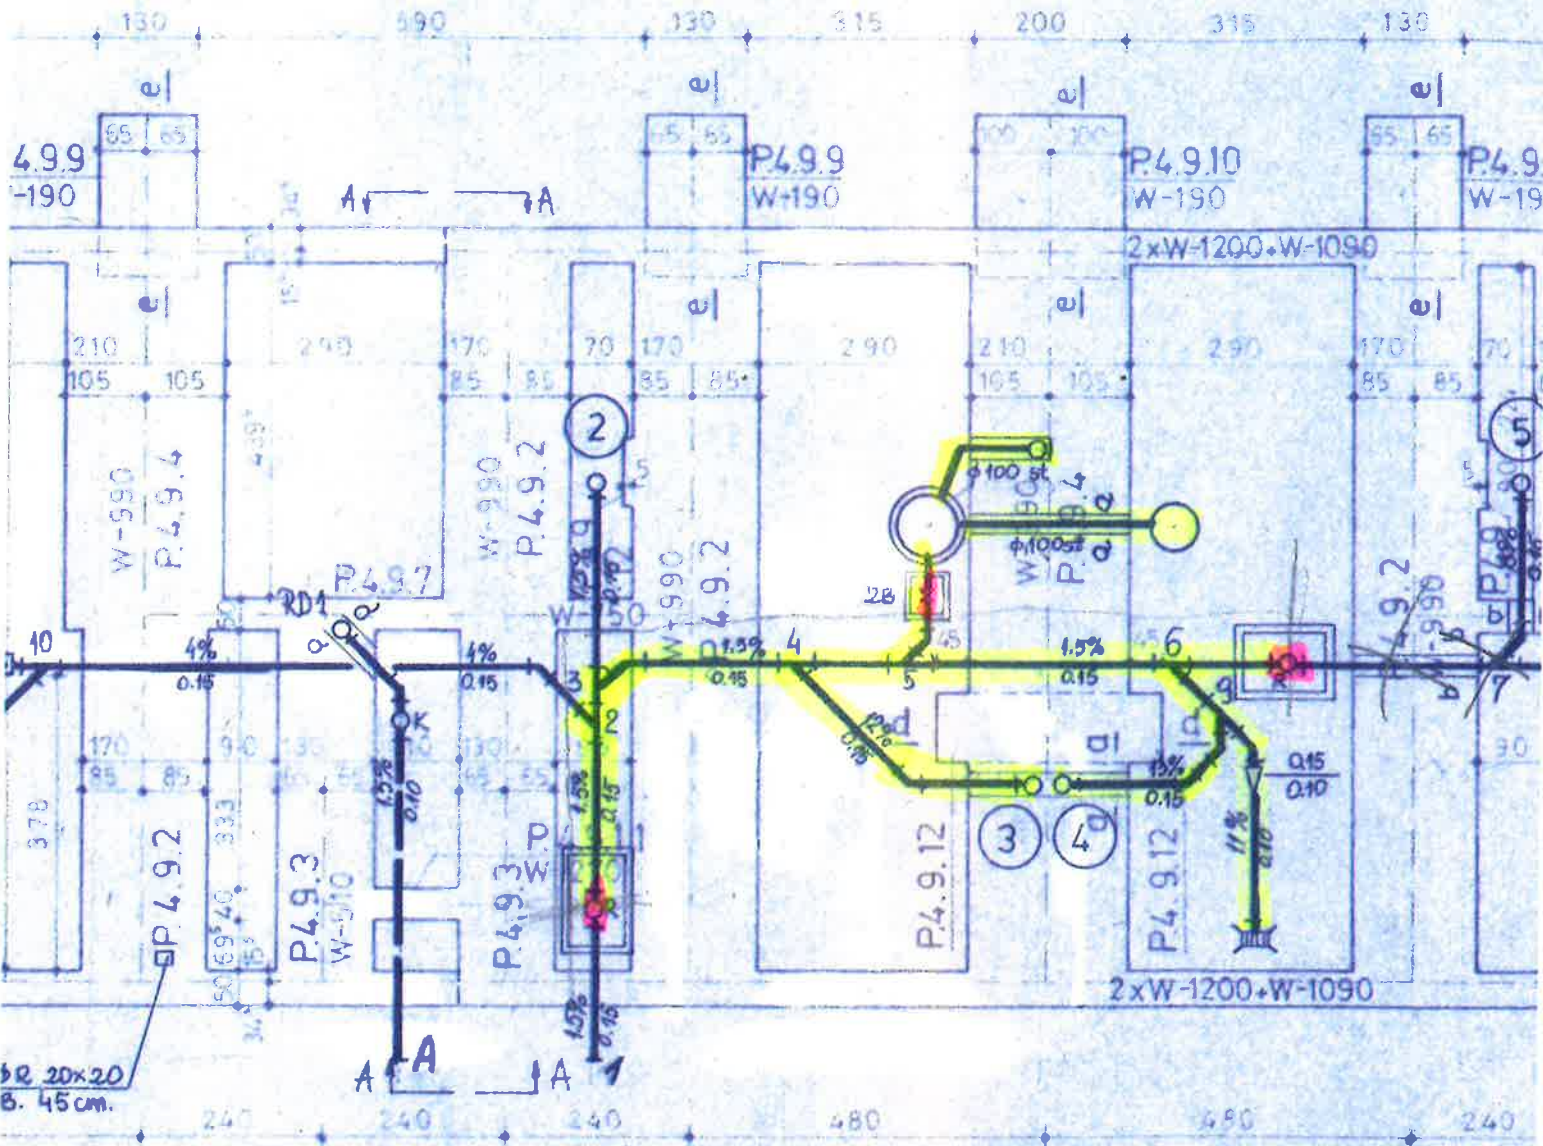

3360

A-A

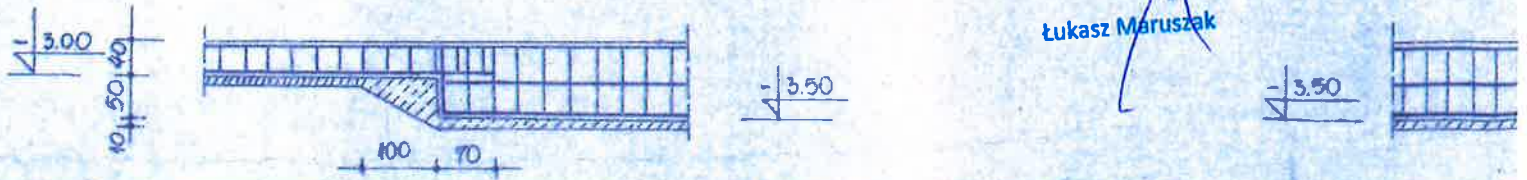

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju"  
 Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych  
 Nr. Upr. SWK/0179/OWOS/12  
 Łukasz Maruszak

MIASTOPROJEKT  
 GE. PROJ.  
 TWESZARSK